

# Naturschutz und Landschaftspflege in Lübeck

## Anleitung zum Bau von Nisthilfen für Rauch- und Mehlschwalben

### Rauchschwalben

Rauchschwalben kann man helfen, indem man Bretter in Größe von 12 x 12 cm, in einem Abstand von 10 - 12 cm unter der Decke befestigt.

Diese Unterlagen nehmen Rauchschwalben gern an, um darauf ihre Nestmulde zu bauen. Die Vögel müssen durch eine Einflugöffnung (z.B. hohes Fenster) ständig ungehindert zu ihrem Nest gelangen können.


### Mehlschwalben

Mehlschwalben bietet man außen an Wänden ähnliche Nisthilfen in Form von Brettern mit der Länge von 10 cm an, die ca. 10 cm unterhalb des Dachüberstandes angebracht werden. An der Wand befestigter Maschendraht erleichtert den Schwalben das Anheften des Nestmörtels.

Mehlschwalben brüten in Kolonien, deshalb sollte man die Nisthilfen in der Nachbarschaft bereits vorhandener Nester anbringen.

### Hinweise zum Bau von Nisthilfen

Im Handel sind Kunstnester erhältlich. Allerdings lassen sich Rauch- und Mehlschwalbennester auch selbst herstellen. Dies erfordert einige Übung; so wird es gemacht:

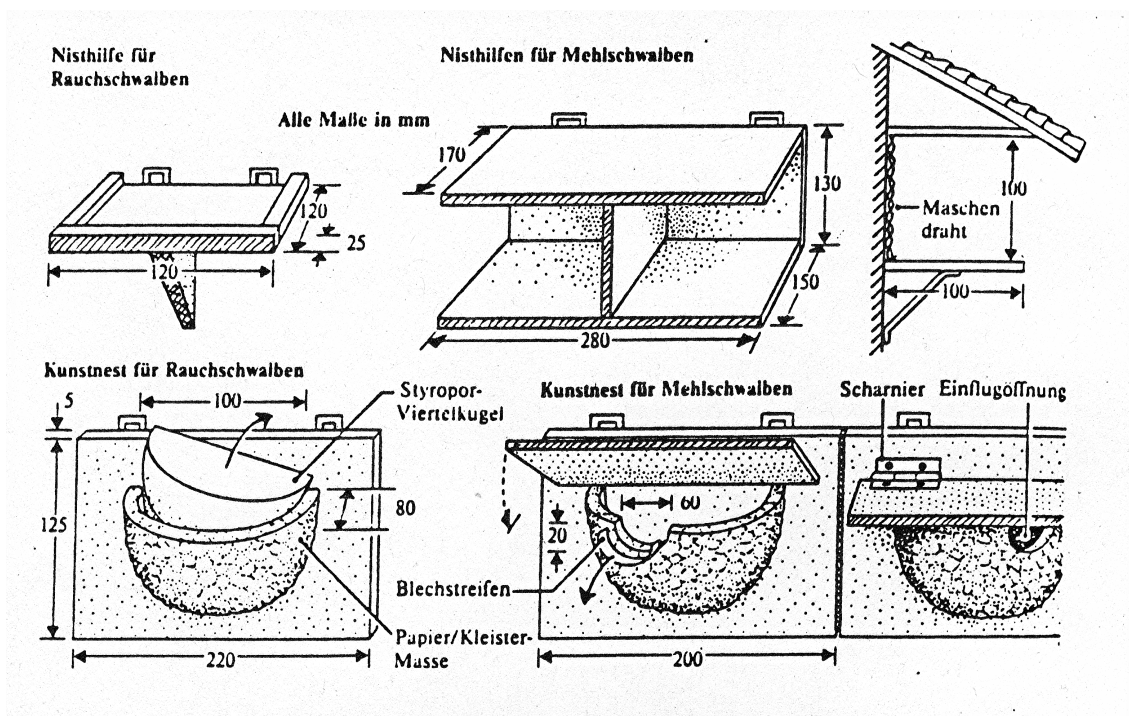

Kleine Papierschnitzel werden im warmen Wasser eingeweicht. Dieser Brei wird mit der Hand gepresst und in ein Gefäß mit frisch angerührtem, dicken Tapetenkleister gegeben und gut durchgemischt.

Eine Viertelkugel aus Styropor wird mit diesem Brei in einer etwa 2 cm dicken Schicht modelliert. Nach ca. eintägigem Antrocknen wird der Styroporkern entfernt; die gesamte Trockenzeit beträgt ca. 14 Tage.

Literatur Gerhard Winkel, Das Schulgarten Handbuch, Seelze 1985

Herausgegeben vom Bürgermeister der Hansestadt Lübeck,  
Fachbereich Umwelt, Sicherheit und Ordnung, Bereich Naturschutz  
Verantwortlich : Frank D. Lammert, Moislinger Allee 3, 23558 Lübeck